


TYP 216

TYP 221.0 /1

- 1 Stellrad  
2 Feststellbremsbacke  
3 Bremsscheibe

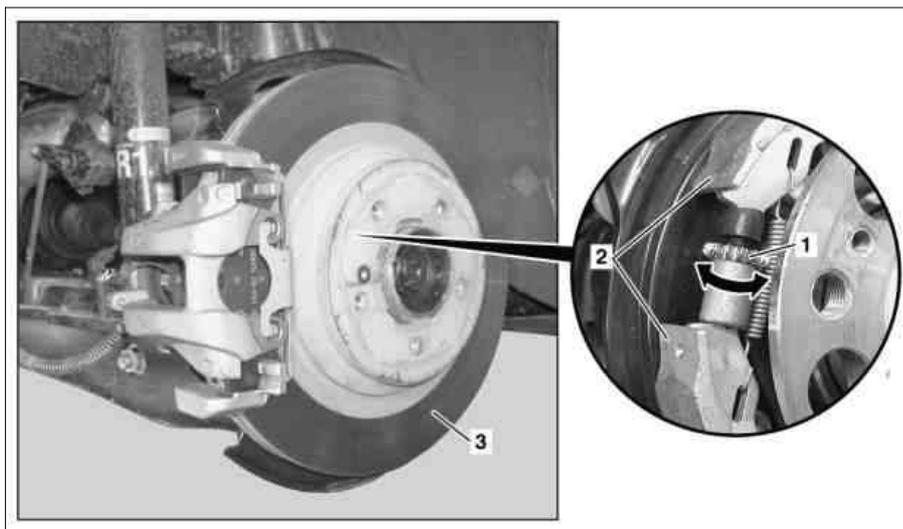

P42.20-2288-05

|          | <b>Einstellen</b>   |   |                     |
|----------|---|---|---------------------|
|          | <b>Lebensgefahr</b> durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne   | Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.      | AS00.00-Z-0010-01A  |
| ⓘ        | Hinweise zu Reparaturen an der Bremsanlage  |   | AH42.00-P-0003-01A  |
| 1        | Feststellbremse lösen   |   |                     |
| 2        | Fahrzeug mit der Hebebühne radfrei anheben  |   |                     |
| 3<br>AP  | Hintere Laufräder abmontieren<br>Laufräder ab-, anmontieren   |   | AP40.10-P-4050SX    |
| 4        | Rechtes und linkes Stellrad (1) mit Schraubendreher drehen, bis die Feststellbremsbacken (2) an den Feststellbremstrommeln anliegen | <b>i</b> Drehrichtung zum Anlegen der Feststellbremsbacken (2):<br>Rechtes Stellrad (1) gegen die Fahrtrichtung drehen.<br>Linkes Stellrad (1) in Fahrtrichtung drehen. |                     |
| ◀        | <b>Prüfen</b>   |   |                     |
| 5        | Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Blockieren prüfen  | <b>i</b> Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.  |                     |
| 6        | Linkes und rechtes Stellrad (1) losdrehen   | <b>i</b> Linkes und rechtes Stellrad (1) um die gleiche Anzahl Zähne losdrehen.   | *BE42.20-P-1002-01G |
| 7        | Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Freigängigkeit prüfen  | <b>i</b> Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.  |                     |
| 8        | Feststellbremse betätigen   |   |                     |
| 9        | Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Blockieren prüfen  | <b>i</b> Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.  |                     |
| 10       | Feststellbremse lösen   |   |                     |
| 11       | Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Freigängigkeit prüfen  | <b>i</b> Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.  |                     |
| 12<br>AP | Hintere Laufräder montieren<br>Laufräder ab-, anmontieren   |   | AP40.10-P-4050SX    |
| 13       | Fahrzeug absenken   |   |                     |

**Prüfwerte elektrische Feststellbremse**

| Nummer | Benennung | Typ 216 | Typ 221 ohne Code Z07 | Typ 221 mit Code Z07 |
|--------|-----------|---------|-----------------------|----------------------|
|        |           |         |                       |                      |

|                    |  |              |                |                |                |
|--------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| BE42.20-P-1002-01G | Anzahl der Zähne, um welche das Stellrad der Nachstellvorrichtung nach dem Anlegen der Feststellbremsbacken gelöst werden muss | Anzahl Zähne | 10 ( $\pm 1$ ) | 10 ( $\pm 1$ ) | 10 ( $\pm 1$ ) |
|--------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|